



GORI Guiden

Optimal beskyttelse af dit udendørs træværk





GORI beskytter alt dit træværk så det holder sig smukt i årevis

Hvis du vil give dit træværk den bedste beskyttelse, er GORI et sikkert valg.

I mere end 120 år har GORI produceret træbeskyttelse med udgangspunkt i det danske klima og de udfordringer, det stiller til et smukt og holdbart træværk.

En god træbeskyttelse er holdbar, holder farven og beskytter træet mod råd og svamp, solens stråler og det fugtige vejr. Hos GORI udvikler vi hele tiden nye produkter, der beskytter dit træværk bedst muligt.

I denne folder finder du inspiration og vejledning til, hvordan du bedst beskytter dit træværk. Vi guider dig igennem de 3 trin, som giver det mest holdbare resultat: Klargøring, grundning og slutbehandling.

Du kan finde mere inspiration og vejledning på gori.dk

God arbejdslyst.



Hvad skal du male?



Træfacade, hegn mm.	Side 4-7
Facade af eksotisk træ	Side 8-9
Vinduer & døre	Side 10-11
Terrasse	Side 12-13
Havemøbler	Side 14-15

Værd at vide om forarbejdet




Afrensning	Side 16-17
Grunding	Side 18-19

Tips & inspiration



Farveinspiration	Side 20-23
Gode råd	Side 24-25
Produktoversigt	Side 26-27

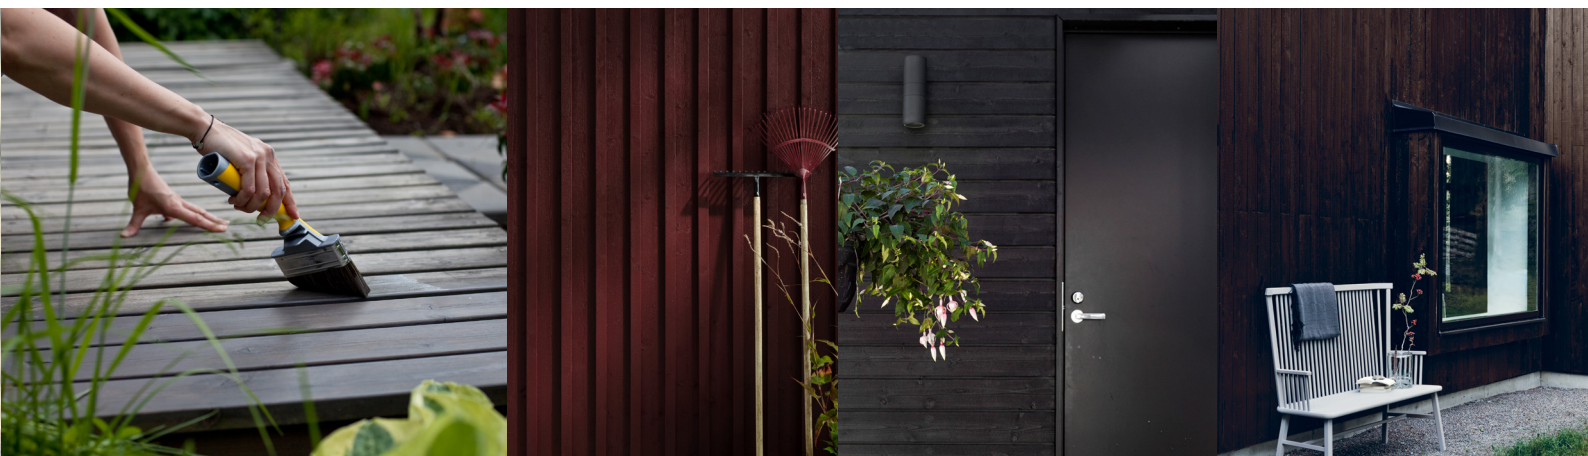



Sådan får du det bedste resultat



Tjek

- Under påføring og tørring skal temperaturen være mellem 5-25 °C* og luftfugtigheden under 80%.
- Træfugtigheden må på behandlingstidspunktet ikke overstige 18%.
- Træværket skal være fast, rent og tørt.
- Fjern løstsiddende maling og træfibre fra træværket.
- Udskift råddent og ødelagt træværk.

*GORI 618 kan påføres ved temperatur ned til 2 °C



Afrensning

- Fjern alger og algesporer med GORI Algefjerner - Lad produktet virke i ca. 48 timer.
- Vask efterfølgende træværket med GORI Trævask og skyl efter med rent vand.
- Meget snavset træværk kan rengøres med en højtryksrenser.

Følg øvrige vejledninger på afrensningsprodukterne.

Læs mere om afrensning: Se side 16-17.



Grunding

Grunding nødvendig

- Ved nyt, ubehandlet og bart træværk.
Hvis der er slidt igennem til bart træ, skal der pletgrundes.
- Til grunding anvendes GORI Transparent Trægrunder 11.
- Krydsfiner grundes med GORI Transparent Træbeskyttelse 502.

Følg vejledningen på produktet.

Grunding IKKE nødvendig

- Hvis det er nyt tryk-, vakuumimprægneret, eksotisk træ eller malet træværk.

Læs mere om grunding: Se side 18-19.



Påføring

- For at undgå nuance- og glansforskel skal spande med forskellige produktionsnumre blandes.
- Omrøres let før brug.
- Påfør ikke i direkte solskin.
- Påfør 2-3 x træbeskyttelse i fyldige lag.
- Gennemtør: 3-4 uger ved 23 °C og normal luftfugtighed (60%).

Vælg den rigtige farve til dit træværk: Se side 20-23.

Træfacader, hegn mm.



Dækkende træbeskyttelse

De mange farvepigmenter i dækkende træbeskyttelse sikrer en lang beskyttelse mod solens UV-stråler. Produktet skjuler mindre reparationer eller misfarvninger af træværket, og så er den ideel, hvis du ønsker at give træværket en ny farve. Produkterne er ikke velegnede til vandrette flader og linoliebehandlet træværk.



GORI Dækkende Træbeskyttelse 612

Til facader, gavle, udhæng mm.

- Op til 15 års holdbarhed
- Særlig velegnet til nyt træ
- Miljømærket
- Vandbaseret



GORI Dækkende Træbeskyttelse 618

Til facader, gavle, udhæng mm.

- Op til 14 års holdbarhed
- Særlig velegnet til nyt og tidligere behandlet træværk
- Regnfast efter 30 min*
- Kan påføres ved temp. ned til 2 °C
- Miljømærket
- Vandbaseret/Olieforstærket



GORI Dækkende Træbeskyttelse 606

Til facader, gavle, udhæng mm.

- Op til 12 års holdbarhed
- Særlig velegnet til slidt træværk og tidligere behandlede overflader
- Miljømærket
- Vandbaseret/Olieforstærket



GORI Dækkende Træbeskyttelse 605

Til facader, garager, hegn mm.

- Op til 8 års holdbarhed
- Giver en robust og holdbar beskyttelse af gammelt træværk
- Oliebaseret



Hvis du ønsker en transparent træbeskyttelse. Se næste side.

GORI HOW-TO FILM
Sådan opnår du det bedste resultat.



*Gælder ved påføring ved gns. temp. på 23 °C



Sådan får du det bedste resultat



Tjek

- Under påføring og tørring skal temperaturen være mellem 5-25 °C* og luftfugtigheden under 80%.
- Træfugtigheden må på behandlingstidspunktet ikke overstige 18%.
- Træværket skal være fast, rent og tørt.
- Fjern løstsiddende maling og træfibre fra træværket.
- Udskift råddent og ødelagt træværk.

*GORI 506 kan påføres ved temperatur ned til 2 °C



Afrensning

- Fjern alger og algesporer med GORI Algefjerner - Lad produktet virke i ca. 48 timer.
- Vask efterfølgende træværket med GORI Trævask og skyl efter med rent vand.
- Meget snavset træværk kan rengøres med en højtryksrenser.
- Eventuelle misfarvninger fjernes med GORI Terrasserens - skyl efter med rent vand.

Følg øvrige vejledninger på afrensningsprodukterne.

Læs mere om afrensning: Se side 16-17.



Grunding

Grunding nødvendig

- Ved nyt, ubehandlet og bart træværk.
Hvis der er slidt igennem til bart træ, skal der pletgrundes.
- Til grunding anvendes GORI Transparent Trægrunder 11.
Krydsfiner grundes med GORI Transparent Træbeskyttelse 502.

Følg vejledningen på produktet.

Grunding IKKE nødvendig

- Hvis det er nyt tryk-, vakuumimprægneret, eksotisk træ eller malet træværk.

Læs mere om grunding: Se side 18-19.



Påføring

- For at undgå nuance- og glansforskel skal spande med forskellige produktionsnumre blandes.
- Omrøres let før brug.
- Påfør ikke i direkte solskin.
- Påfør 2-3 x træbeskyttelse i fyldige lag.
- Gennemtør: 3-4 uger ved 23 °C og normal luftfugtighed (60%).

Vælg den rigtige farve til dit træværk: Se side 20-23.

Træfacader, hegn mm.



Transparent træbeskyttelse

Det charmerende ved den transparente træbeskyttelse er, at træets struktur og årer kan ses gennem træbeskyttelsen. Produkterne er ikke velegnede til vandrette flader og linoliebehandlet træværk.



GORI Transparent Træbeskyttelse 506

Til facader, gavle, udhæng mm.

- Op til 8 års holdbarhed
- Til nyt og tidligere behandlede træværk
- Regnfast efter 30 min.*
- Kan påføres i temp. ned til 2 °C
- Vandbaseret/Olieforstærket



GORI Transparent Træbeskyttelse 505

Til facader, garager, hegn mm.


- Op til 6 års holdbarhed
- Beskytter nyt og gammelt træværk mod vejrets påvirkninger
- Trænger dybt ind i træet og hæmmer skimmelvækst på filmoverfladen
- Oliebaseret



GORI Transparent Træbeskyttelse 502

Til hegn, carporte, plankeværk mm. og som grunder på krydsfinér

- Op til 4 års holdbarhed
- Fremhæver træets struktur og åretegning
- Beskytter mod vejrets påvirkninger
- Vandbaseret/Olieforstærket

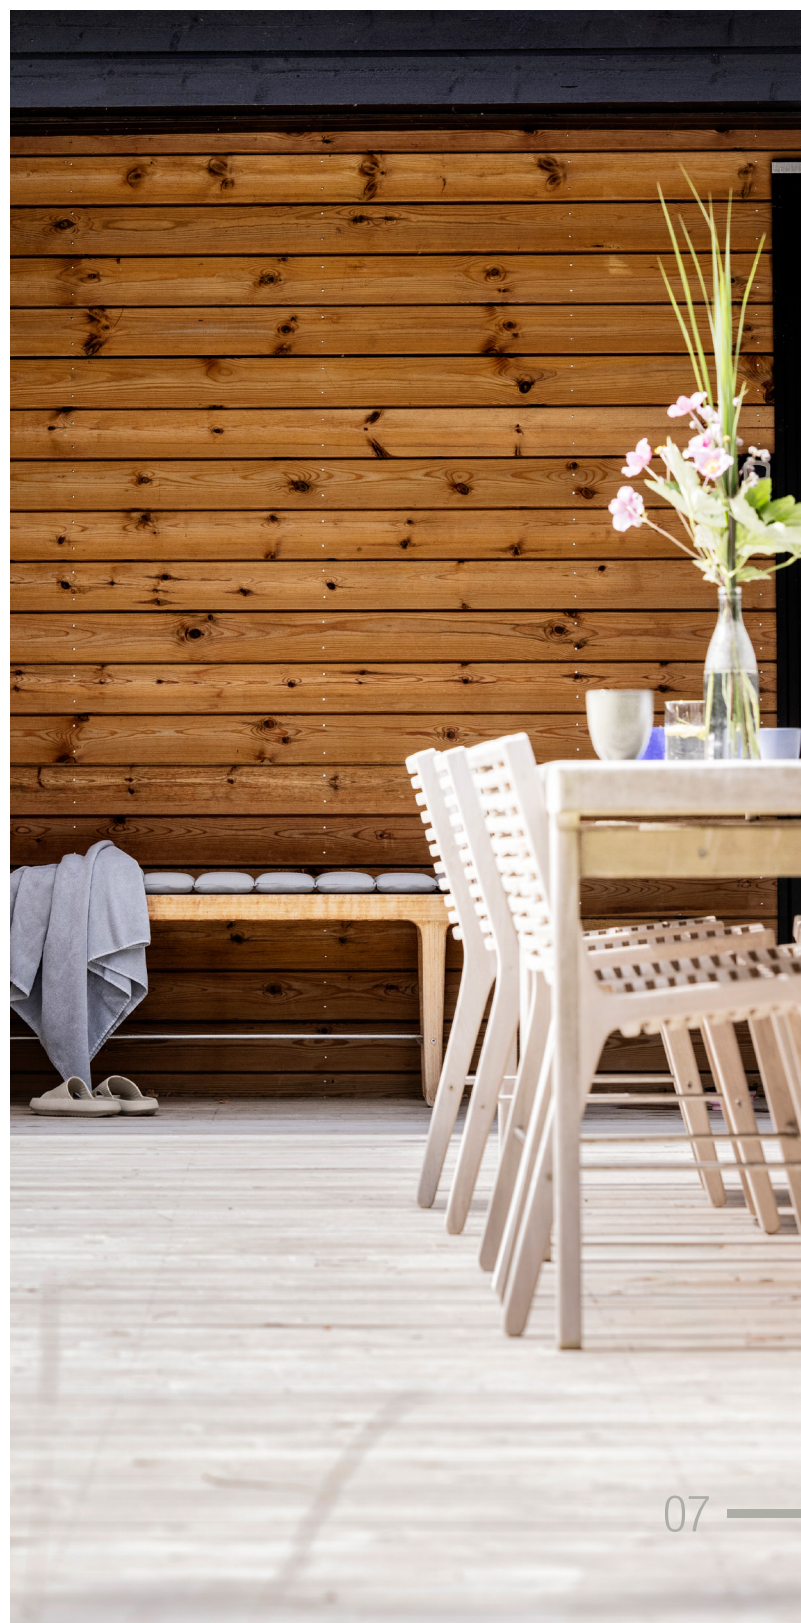

*Gælder ved påføring ved gns. temp. på 23 °C



Sådan får du det bedste resultat



Tjek

- Under påføring og tørring skal temperaturen være mellem 5-25 °C og luftfugtigheden under 80%.
- Træfugtigheden må på behandlingstidspunktet ikke overstige 18%.
- Træværket skal være fast, rent og tørt.
- Fjern løstsiddende maling og træfibre fra træværket.
- Udskift råddent og ødelagt træværk.



Afrensning

- Fjern alger og algesporer med GORI Algefjerner - Lad produktet virke i ca. 48 timer.
- Vask efterfølgende træværket med GORI Trævask og skyl efter med rent vand.
- Eventuelle misfarvninger fjernes med GORI Terrasserens - skyl efter med rent vand.
- Meget snavset træværk kan rengøres med en højtryksrenser.

Følg øvrige vejledninger på afrensningsprodukterne.

Læs mere om afrensning: Se side 16-17.



Grunding

Grunding nødvendig

- Ved nyt, ubehandlet og bart træværk.
Hvis der er slidt igennem til bart træ, skal der pletgrundes.
- Til grunding anvendes GORI Transparent Trægunder 11.

Følg vejledningen på produktet.

Grunding IKKE nødvendig

- Hvis det er nyt tryk-, vakuumimprægneret, eksotisk træ eller malet træværk.

Læs mere om grunding: Se side 18-19.



Påføring

- For at undgå nuance- og glansforskel skal spande med forskellige produktionsnumre blandes.
- Omrøres let før brug.
- Påfør ikke i direkte solskin.
- Påfør 2 x Træolie for optimal beskyttelse.
- Overskydende olie aftørres efter 15 minutter med en fnugfri klud for at undgå senere afskalninger.

Advarsel: Gennemvædede klude kan selvantænde.

Facader af eksotisk træ og lærketræ



Specialolier

De bio-baserede træolier fra GORI gør træet vand- og smudsafvisende, samtidig med at de understreger og bevarer den naturlige varme og glød i træet. Produkterne er ikke velegnede til vandrette flader og linoliebehandlet træværk.



GORI Transparent Træolie 109 – Lærketræ

Til facader beklædt med lærketræ.

- Bevarer træets naturlige nuance
- Beskytter mod vejrets påvirkninger
- Hæmmer angreb af skimmel på filmoverfladen
- Højt bio-baseret indhold
- Vandbaseret/Olieforstærket



GORI Transparent Træolie 111 – Cedertræ

Til facader beklædt med cedertræ.

- Fremhæver træets naturlige nuance og glød
- Beskytter mod vejrets påvirkninger
- Hæmmer angreb af skimmel på filmoverfladen
- Højt bio-baseret indhold
- Vandbaseret/Olieforstærket




GORI Transparent Træolie 107 – Ædeltræ

Til facader, vinduer og døre beklædt i eksotiske træsorter.

- Velegnet til træ i mahogni, teak, merbau, nyatoh mm.
- Fremhæver træets naturlige nuance og glød
- Beskytter mod vejrets påvirkninger
- Hæmmer angreb af skimmel på filmoverfladen
- Højt bio-baseret indhold
- Vandbaseret/Olieforstærket

Ønskes en dækkende farve på eksotisk træ, kan du anvende en af de dækkende træbeskyttelser fra GORI, som alle kan tones i utallige farver.

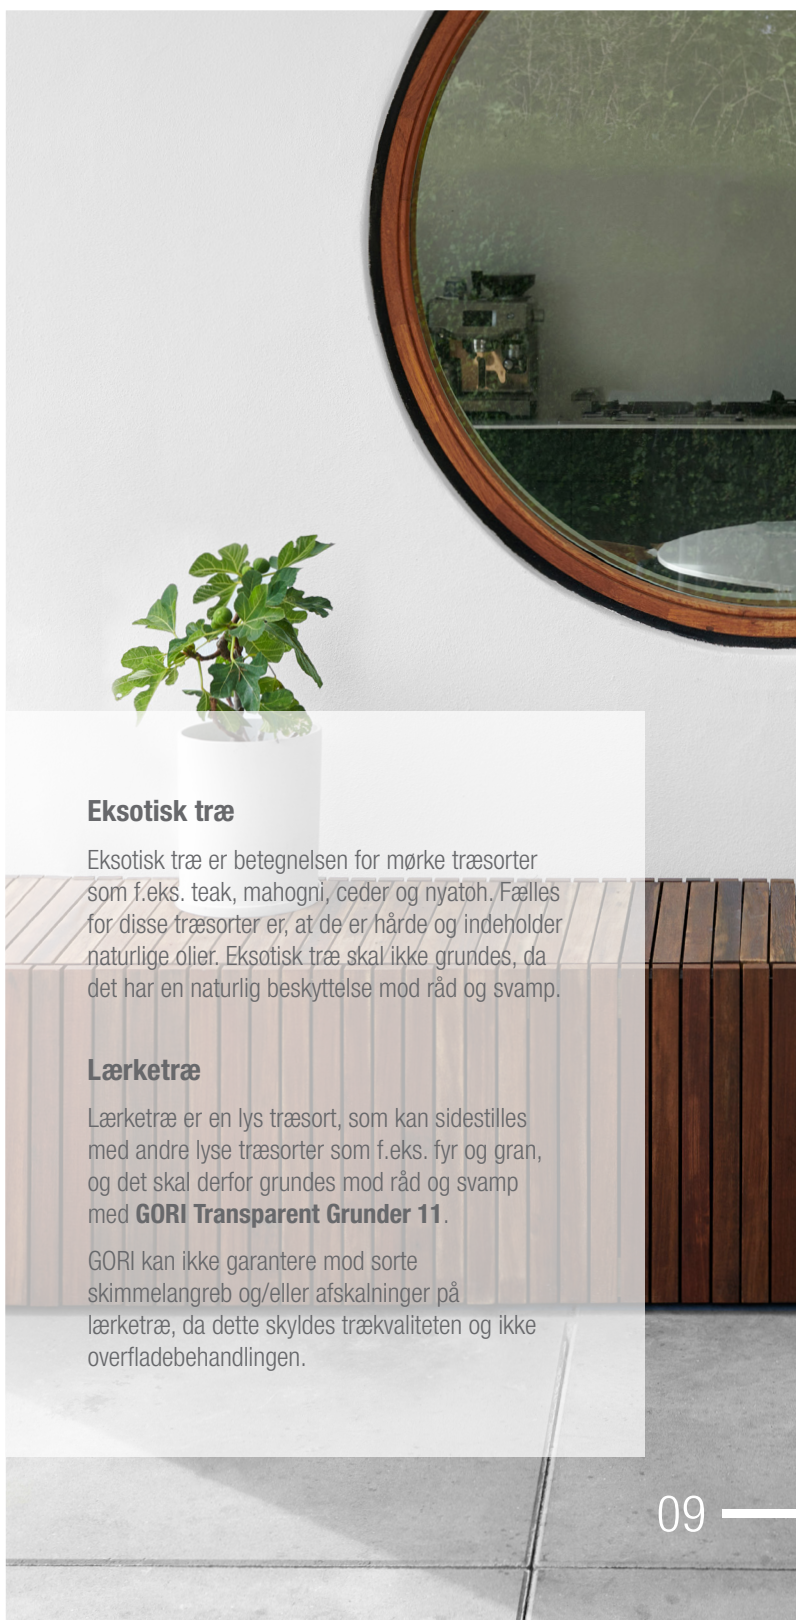

Eksotisk træ

Eksotisk træ er betegnelsen for mørke træsorter som f.eks. teak, mahogni, ceder og nyatoh. Fælles for disse træsorter er, at de er hårde og indeholder naturlige olier. Eksotisk træ skal ikke grundes, da det har en naturlig beskyttelse mod råd og svamp.

Lærketræ

Lærketræ er en lys træsort, som kan sidestilles med andre lyse træsorter som f.eks. fyr og gran, og det skal derfor grundes mod råd og svamp med **GORI Transparent Grunder 11**.

GORI kan ikke garantere mod sorte skimmelangreb og/eller afskalninger på lærketræ, da dette skyldes trækvaliteten og ikke overfladebehandlingen.

*Binderen, som udgør 18% af det totale produktindhold i GORI 107, GORI 109 og GORI 111 er biobaseret med en 75% andel af organisk kul målt iht. ASTM D6866-18.



Sådan får du det bedste resultat



Tjek

- Under påføring og tørring skal temperaturen være mellem 5-25 °C og luftfugtigheden under 80%.
- Træfugtigheden må på behandlingstidspunktet ikke overstige 15%.
- Træværket skal være fast, rent og tørt.
- Fjern løstsiddende maling og træfibre fra træværket.
- Udskift råddent og ødelagt træværk.

Vær især opmærksom på: Glaslister, fugebånd og bundlister. Vand kan ophobe sig i revner og sømhuller. Disse skal udfyldes.



Afrensning

- Fjern alger og algesporer med GORI Algefjerner - Lad produktet virke i ca. 48 timer.
- Vask efterfølgende vinduer og døre med GORI Trævask og skyl efter med rent vand.
- Meget snavset træværk kan rengøres med en højtryksrenser.

Følg øvrige vejledninger på afrensningsprodukterne.

Læs mere om afrensning: Se side 16-17.



Grunding

Grunding nødvendig

- Ved nyt, ubehandlet og bart træværk.
Hvis der er slidt igennem til bart træ, skal der pletgrundes.
- Til grunding anvendes GORI Transparent Trægunder 11.

Følg vejledningen på produktet.

Grunding IKKE nødvendig

- Hvis det er nyt tryk-, vakuumimprægneret, eksotisk træ eller malet træværk.

Læs mere om grunding: Se side 18-19.



Påføring

- For at undgå nuance- og glansforskel skal spande med forskellige produktionsnumre blandes.
- Omrøres let før brug.
- Påfør ikke i direkte solskin.
- Påfør 2-3 x træbeskyttelse i fyldige lag.
- Gennemtør: 3-4 uger ved 23 °C og normal luftfugtighed (60%).

Vinduer og døre

GORI Dækkende Træbeskyttelse 608 er velegnet til vinduer og døre både indvendig og udvendig. Ønsker du at behandle vinduer og døre af ædeltræ med en transparent træbeskyttelse, anbefales GORI Transparent Træolie 107 - Ædeltræ.



GORI Dækkende Træbeskyttelse 608

Til vinduer og døre.

- God vedhæftning også på tidligere malede overflader
- Giver en flot malet overflade og er hurtigtørrende
- Miljømærket
- Vandbaseret/Olieforstærket



GORI Transparent Træolie 107 – Ædeltræ

Til facader, vinduer og døre beklædt i eksotiske træsorter.

- Velegnet til træ i mahogni, teak, merbau, nyatoh mm.
- Fremhæver træets naturlige nuance og glød
- Beskytter mod vejrets påvirkninger
- Hæmmer angreb af skimmel på filmoverfladen
- Højt bio-baseret indhold
- Vandbaseret/Olieforstærket



Vælg den rigtige farve til dit træværk – se side 20-23



HOW-TO-FILM

Sådan opnår du de flotteste vinduer og døre.
Se filmen på Youtube





Sådan får du det bedste resultat



Tjek

Med "Tape-testen" kan du tjekke om træoverfladen (ny/gammel) er ren, fast og bæredygtig inden terrasseolien påføres. Tag 30 cm tape. Sæt de 20 cm på overfladen og brug de sidste 10 cm til at holde i. Gnid det godt fast med en negl og lad det sidde et minut. Hiv tapen af i et hurtigt ryk. Sidder der snavs eller træfibre på bagsiden af tapen, så er træoverfladen ikke rengjort eller slebet godt nok.

- Under påføring og tørring skal temperaturen være mellem 5-25 °C og luftfugtigheden under 80%.
- Træfugtigheden må på behandlingstidspunktet ikke overstige 18%.



Afrensning og klargøring

- Føj blade o.l. væk med en kost.
 - Fjern alger og algesporer med GORI Algefjerner - Lad produktet virke i ca. 48 timer.
 - Vask efterfølgende terrassen med GORI Trævask og skyl efter med rent vand.
 - Eventuelle misfarvninger og gamle olierester fjernes med GORI Terrasserens - skyl efter med rent vand.
 - Fjern evt. nedbrudt materiale og løs træfibre ved slibning.
 - Udskift råddent og ødelagt træværk.
 - Terrassebrædderne skal være rene, faste og tørre, før de viderebehandles.
- Følg øvrige vejledninger på afrensningsprodukterne.



Slibning

- Nyt og ubehandlet træ skal altid slibes inden påføring af træbeskyttelse. Ved en slibning brydes træets naturlige beskyttelse og indtrængningen/vedhæftningen forbedres væsentligt.
- Når træet er tørt skrubes/slibes det for fjernelse af tidligere olierester, maling og nedbrudte grå træfibre. Herefter skal overfladen være ensartet samt ren, fast, tør og bæredygtig.
- Slib først med lidt grovere sandpapir (korn 100-120) og bagefter med finere sandpapir (korn 200-300). Slib altid i træets længderetning og fjern støv inden videre behandling.



Påføring

- For at undgå nuance- og glansforskel skal spande med forskellige produktionsnumre blandes.
- Omrøres let før og under brug.
- Påfør ikke i direkte solskin.
- Påfør træolie af 2 omgange med 24 timers mellemrum. Det giver det flotteste og mest holdbare resultat.
- Overskydende olie aftørres efter 5-10 minutter med en fnugfri klud for at undgå senere afskalninger.
- Påfør olien vådt i vådt på 1-2 brædder af gangen i træets længderetning.

Advarsel: Gennemvædede klude kan selvantænde.

Se flere farver i GORI farvekortet på GORI.dk

OBS! GORI kan ikke garantere mod sorte skimmelangreb og/eller afskalninger på lærketræ og bambus, da dette skyldes trækvaliteten og ikke overfladebehandlingen.

Farverne på modsatte side gengivet på lyst træ.

Træterrasser



Terrasseolier

En træterrasse er en vandret flade, der udsættes for slid, sol og vand. For at holde en træterrasse sund og flot, skal den derfor genbehandles oftere end andet træværk. Produkterne her er velegnede til terrasser af trykimprægneret eller eksotisk træ.



GORI Transparent Træolie 306

- Fremhæver træets struktur og åretegning
- Ekstra stærkt UV filter
- Længere holdbarhed
- Højt bio-baseret** indhold
- Nem at påføre
- Vandbaseret/Olieforstærket



GORI Transparent Træolie 304

- Til træterrasser.
- Ekstremt hurtigtørrende – 1 time
 - Fremhæver træets struktur og åretegning
 - Hæmmer skimmel og belægninger på overfladen
 - Bio-baseret* indhold
 - Vandbaseret




GORI Transparent Træolie 303

- Til træterrasser.
- Fremhæver træets struktur og åretegning
 - Hæmmer skimmel og belægninger på overfladen
 - Oliebaseret



Standardfarver

Gentagne behandlinger med terrasseolie gør terrassen mørkere. For at undgå dette, kan du blande en farvet terrasseolie op med farveløs i forholdet 1:1. Farveløs bør dog ikke bruges som slutbehandling.

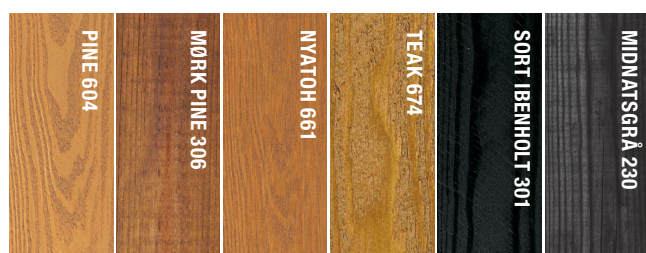

*Binderen, som udgør 19% af det totale produktindhold i GORI 304 er biobaseret med en 30% andel af organisk kul målt iht. ASTM D6866-18

**Binderen, som udgør 18% af det totale produktindhold i GORI 306 er biobaseret med en 75% andel af organisk kul målt iht. ASTM D6866-18.



HOW-TO-FILM
Sådan opnår du en flot træterrasse.





Sådan får du det bedste resultat



Tjek

- Under påføring og tørring skal temperaturen være mellem 5-25 °C og luftfugtigheden under 80%.
- Træfugtigheden må på behandlingstidspunktet ikke overstige 18%.
- Træværket skal være fast, rent og tørt.
- Fjern løstsiddende maling og træfibre fra træværket.
- Nedbrudte træfibre fjernes ved slibning eller brug af slibesvamp i vaskevandet.
- Udskift råddent og ødelagt træværk.



Afrensning

- Fjern alger og algesporer med GORI Algefjerner - Lad produktet virke i ca. 48 timer.
- Vask efterfølgende havemøblerne med GORI Trævask og skyl efter med rent vand.
- Meget snavsneede havemøbler kan evt. rengøres med højtryksrenser.
- Misfarvninger og gamle olierester fjernes med GORI Terrasserens - skyl efter med rent vand.

Følg øvrige vejledninger på afrensningsprodukterne.

Læs mere om afrensning: Se side 16-17.



Slibning

- Nyt og ubehandlet træ skal altid slibes inden påføring af træbeskyttelse. Ved en slibning brydes træets naturlige beskyttelse og indtrængning/vedhæftning forbedres væsentligt.
- Når træet er tørt skræbes/slibes det for fjernelse af tidligere olierester, maling og nedbrudte grå træfibre. Herefter skal overfladen være ensartet samt ren, fast, tør og bæredygtig.
- Slib først med lidt grovere sandpapir (korn 100-120) og bagefter med finere sandpapir (korn 200-300). Slib altid i træets længderetning og fjern støv inden videre behandling.




Påføring

- For at undgå nuance- og glansforskel skal spande med forskellige produktionsnumre blandes.
- Omrøres let før og under brug.
- Påfør ikke i direkte solskin.
- Påfør træolie af 2 omgange med 24 timers mellemrum.
Det giver det flotteste og mest holdbare resultat.
- Overskydende olie aftørres efter 10-15 minutter med en fnugfri klud for at undgå senere afskalninger.

Advarsel: Gennemvædede klude kan selvantænde.

Havemøbler



Havemøbler, der står ude i sommerhalvåret, er udsatte for både sol og regn. For at beskytte havemøblerne og sikre en lang holdbarhed og bevare den naturlige, smukke glød skal de behandles jævnligt.



GORI Transparent Træolie 307

Til havemøbler.

- Fremhæver træets oprindelige glød og farve
- Styrker træets holdbarhed
- Stærkt vandafvisende
- Fås i klassiske nuancer

GORI Transparent Træolie 307 er ikke tilsat fungicider (svampehindrende midler). Derfor er den også velegnet til andre overflader, hvor børn og voksne har meget berøring med træet. F.eks. sandkasser eller legehuse.

Gentagne behandlinger med GORI Transparent Træolie 307 gør træet mørkere. For at undgå dette, kan du blande et farvet produkt op med farveløs i forholdet 1:1. Farveløs bør dog ikke bruges som slutbehandling.


**Uden
fungicid**

og derfor uskadelig
for omgivelserne

Standardfarver



Farverne er vist på lyst træ.

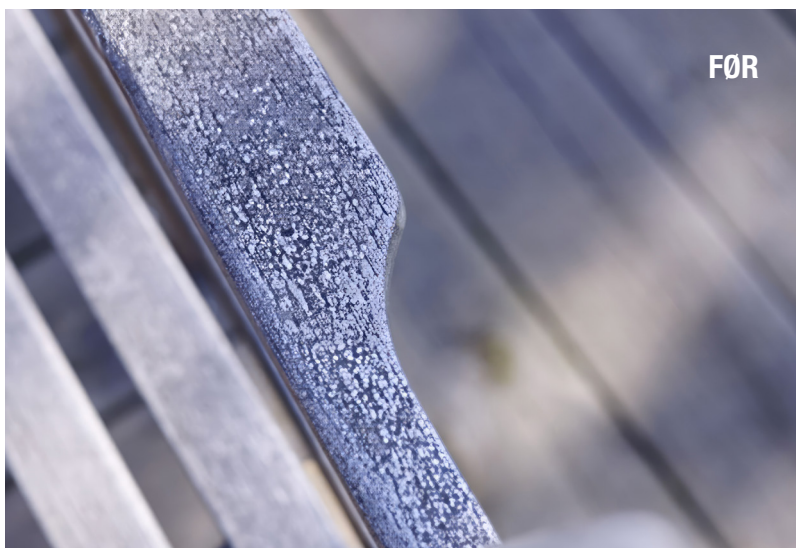

FØR



EFTER



HOW-TO-FILM

Sådan opnår du flotte havemøbler.





Sådan får du det bedste resultat

Nyt træværk

Nyt ubehandlet træværk bør ikke stå for længe uden behandling. Den naturlige nedbrydning af træet starter nemlig allerede den første dag, træet er udendørs.

Selv om du lige har købt træet, er det ikke nødvendigvis nyt. Træet kan have stået længe hos trælasten. Gråt og trist træ med løse fibre er tegn på, at træet ikke er nyt. Er dette tilfældet, kan det være nødvendigt at behandle træet på samme måde, som man behandler tidligere behandlet træ.

Vær opmærksom på:

- Harpiksudsvedninger eller knaster skal skrubes af, derefter aftørres området med en klud fugtet med husholdningssprit.
- Fjern alger med GORI Algefjerner.
- Træet skal rengøres for almindelig smuds og snavs med GORI Trævask.
- Trykimprægneret træ kan males så snart det er tørt - max 18 % fugtighed.

Behandlet træværk

Hvis træbeskyttelsen ser slidt ud og er begyndt at skalle af, så er det tid til at give træet ny træbeskyttelse.

Vær opmærksom på:

- Råddent træ skal udskiftes.
- Vandfælder skal udbedres ved, at vand ledes væk fra træet. Eventuelt ved at etablere drypnæser eller fald på vandrette overflader.
- Fjern alger med GORI Algefjerner.

Når træværket er gennemgået og eventuelle fejl og mangler er udbedret, skal du fjerne løstsiddende maling/træbeskyttelse og nedbrudte træfibre med et skrabejern, sandpapir eller en slibemaskine.

Snavs og afsmittende lag rengøres med GORI Trævask. Når træet er tørt, slibes overfladen. Nu har du givet dit træværk de bedste betingelser for, at træbeskyttelsen kan binde på overfladen.

TIPS! Harpiks kan med fordel fjernes i frostvej med en spartel eller skrabejern.



HARPIKS



ALGER



SMUDS OG SNAVS



RÅD OG VANDFÆLDER

Afrensning



Afrensningen af træværket er essentielt for at få en god vedhæftning og et godt og langtidsholdbart resultat. GORI har et udvalg af afrensningsprodukter der løser forskellige typer af rengøring.



GORI Algefjerner

Anvendes til rengøring samt behandling af belægninger på alle udendørs overflader.

- Til udendørs træværk og havemøbler
- Kan også anvendes på fliser, murværk samt tegl og beton
- Fjerner effektivt alger og algesporer
- Klar til brug



GORI Terrasserens

Den ultimative afrensning af træterrasser.

- Til udendørs træoverflader
- Særlig velegnet til træterrasser og havemøbler
- Fjerner effektivt misfarvninger og gammel olie
- Giver en ensartet overflade



GORI Trævask

Effektivt grundrensemiddel til rengøring af alt træværk.

- Fjerner effektivt smuds og snavs
- Fortyndes 1:25



GORI Fjern Belægninger – Brugsklar

Anvendes til behandling af belægning på alle udendørs overflader.

- Rengør overflader
- Fjerner belægninger
- Klar til brug



Tjek standen på dit træværk med "Tape-testen"

For at tjekke om træoverfladen er ren, fast og bæredygtig, kan Tape-testen med fordel anvendes. Tag 30 cm tape. Sæt de 20 cm på overfladen og brug de sidste 10 cm til at holde i. Gnid det godt fast med en negl og lad det sidde et minut. Hiv tape af i et hurtigt ryk. Sidder der snavs eller træfibre på bagsiden af tape, så er træoverfladen ikke rengjort eller slebet godt nok.





Hvornår skal træet grundes?

Træet er først klar til at blive grundet, når det er helt rent, tørt, fast og ikke smitter af. Grunderen trænger ind i træet og giver en effektiv beskyttelse mod råd, svamp og insekter samtidig med, at den giver en god vedhæftning for den efterfølgende slutbehandling.

Nyt træværk

Nyt, ubehandlet træ skal altid grundes inden eller umiddelbart efter opsætning. Tryk- eller vakuumimprægneret træ behøver ikke grunding mod råd, svamp og insekter, medmindre træet har stået ubeskyttet i mere end 6 måneder. Selv om du lige har købt træet, er det ikke nødvendigvis nyt. Træet kan have stået længe hos trælasten og være gråt og trist træ med løse træfibre.

Behandlet træværk

Tidligere malede træoverflader skal kun grundes på områder, hvor træbeskyttelsen er helt slidt væk og træet fremstår bart. Når træværket er gennemgået og eventuelle fejl og mangler er udbedret, skal du fjerne løstsiddende maling/træbeskyttelse og grunde de bare områder.



Grunding



For at beskytte nyt eller bart træværk mod råd, svamp og insekter skal det grundes inden du påfører den endelige træbeskyttelse. Grunderen trænger ind i træet og beskytter træet indefra.



GORI Transparent Grunder 11

Vandbaseret trægrunder til udendørs brug.

- Beskytter mod råd og svamp
- Modvirker revnedannelse
- Til nyt og bart træværk
- Anbefales før slutbehandling med både vandbaseret og oliebaseret træbeskyttelse

Vær opmærksom på:

- Eksotiske træsorter er naturligt beskyttet mod råd og svamp og skal derfor ikke grundes. Se side 9.
- Når træet er grundet, skal revner og huller udfyldes med kit/acrylfugemasse.
- Grundet træværk bør ikke stå længere end 14 dage før det slutbehandles.
- GORI Transparent Grunder 11 anvendes både under vandbaseret og oliebaseret træbeskyttelse.
- Brug aldrig GORI Grunder 11 til krydsfinér idet den opløser limen. Brug i stedet GORI 502 Transparent træbeskyttelse.





Afstem farvevalg med husets omgivelser og stil

Det kan være flot at lege med kontraster eller forskellige toner af den samme farve. Ønsker du flere farver, så lad den mest afdæmpede farve dække de største arealer.

Dagslys får farver til at fremstå kraftigere og renere. Vælg derfor en nuance, som er lidt mere grålig end den, du umiddelbart har besluttet dig for.



Transparent eller dækkende


Start med at beslutte, om træværket skal have en dækkende farve eller om du foretrækker at kunne se træets struktur tydeligere. Det charmerende ved den transparente træbeskyttelse er netop, at træets struktur og årer kan ses gennem træbeskyttelsen.

Fordelen ved en dækkende træbeskyttelse, at de mange farvepigmenter sikrer en længerevarende beskyttelse mod solens UV-stråler. Desuden skjuler den mindre reparationer eller misfarvninger af træværket, og så er den ideel, hvis man ønsker at give træværket en ny farve.

Da det er mængden af pigmenter, der beskytter mod solens stråler, fraråder GORI, at man afslutter med en farveløs træbeskyttelse.

Solens påvirkning på træet

Pilene illustrerer solens stråler mens cirklerne illustrerer farvepigmenterne og hvordan de blokerer for strålerne og derved beskytter træværket bedre mod solen.

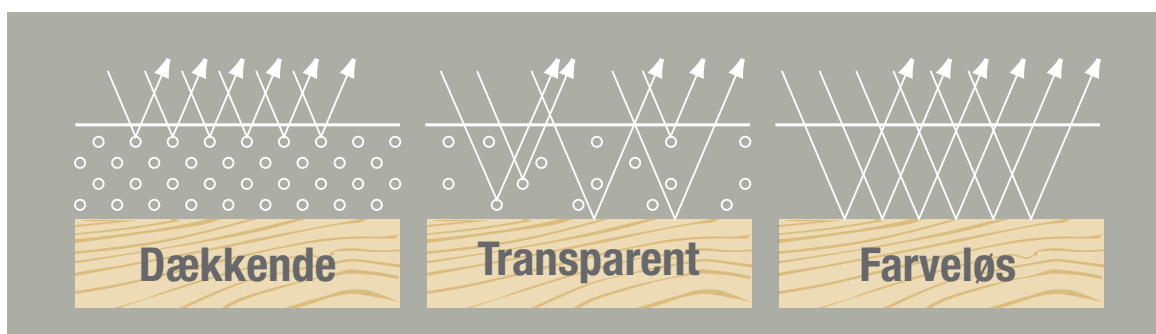



Test dit farvevalg før du går i gang


Bliv sikker i dit farvevalg ved at teste farven. GORI Dækkende og Transparent Farvetester giver dig mulighed for at afprøve en farve på et stykke træ, før du beslutter dig. Hvis du vil være sikker på det rigtige farvevalg, er det en fordel at teste farven i de omgivelser, hvor den skal anvendes.

Vi anbefaler, at du køber en GORI Dækkende eller Transparent Farvetester og maler den op på en plade, som kan flyttes rundt. På den måde kan du vurdere farven under forskellige lys- og skyggeforhold.

GORI Farvetesterer er kun til vejledende farvevalg.

Bemærk at de transparente farver påvirkes i højere grad af underlagets udgangspunkt og af hvor mange lag man påfører.

Find farver og inspiration på gori.dk

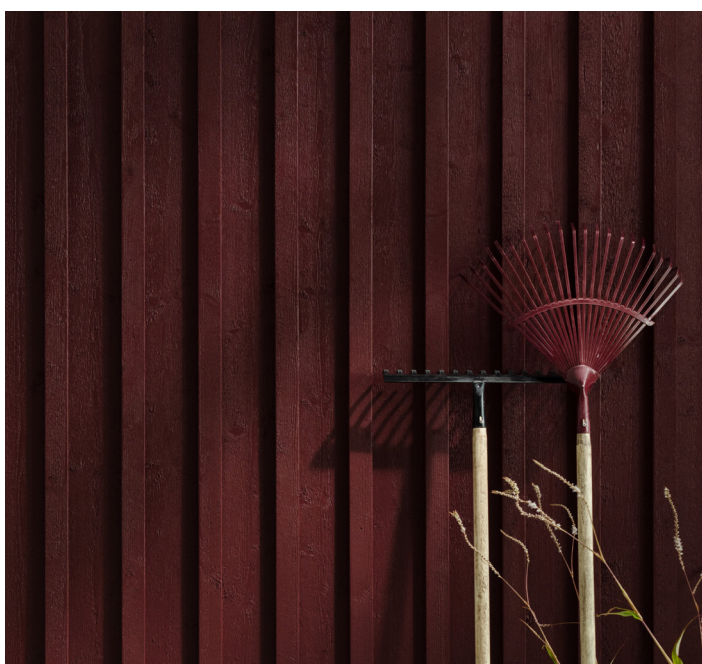




GORI transparente standardfarver



001 Farveløs
GORI 506, 505, 502, 303, 304, 306



635 Mahogni
GORI 502

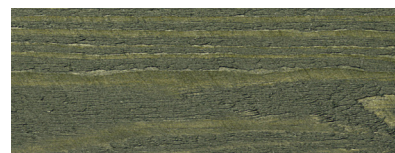

720 Grøn Umbra
GORI 502



604 Pine
GORI 506, 505, 502, 303, 304



603 Mørk Pine
GORI 306




661 Nyatoh
GORI 303, 304



706 Trykimp. grøn
GORI 506, 505, 502




674 Teak
GORI 506, 505, 502, 303, 304

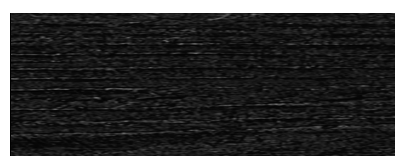

301 Sort Ibenholt
GORI 303, 304, 306



602 Nød
GORI 506, 505, 502

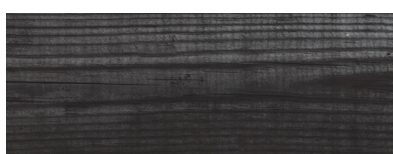


230 Midnatsgrå
GORI 303

Transparente farver påvirkes af underlagets udgangspunkt og antal påførte lag. Farverne her er gengivet på lyst træ.



De viste transparente og dækkende farver er vejledende.
Se farverne på træprøver hos din GORI forhandler. Husk
GORI kan tones i 1000-vis af farver.

GORI dækkende standardfarver

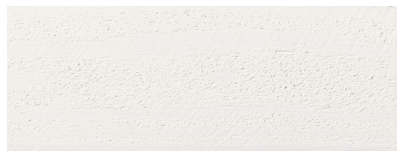


110 Kridt

GORI 606, 612, 605, 608, 618



Renhvid / Ral 9010

GORI 606, 612, 605, 608

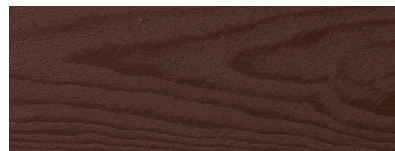


520 Lys Dodenkop

GORI 605



260 Stengrå

GORI 612, 605

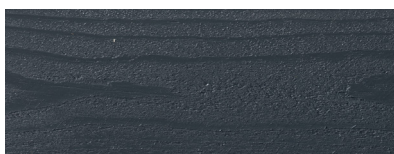

RAL 7016

GORI 606, 612




504 Svenskrød

GORI 606, 612, 605




305 Kulsort

GORI 606, 612, 605, 618

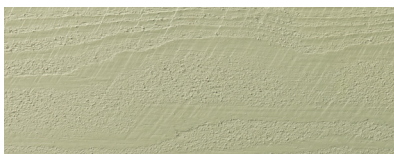

703 Marehalm

GORI 605

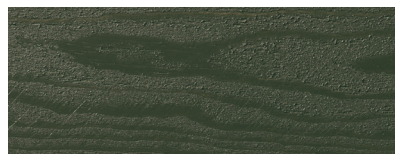

720 Grøn Umbra

GORI 606, 612, 605



Hvis du vil være sikker på det rigtige farvevalg, er det bedst at teste farven i de omgivelser, hvor den skal anvendes. Køb en GORI Farvetester og mal den på en plade, som kan flyttes rundt, så du kan vurdere farven i forskellige lys- og skyggeforhold.





Hvornår er det bedst at træbeskytte?

Optimale vejrforhold

- Foråret er starten på sæsonen for at behandle træværk. Hvis vejret ellers tillader det, fortsætter sæsonen langt hen på efteråret. Generelt er forholdene ideelle, når træet ikke er fugtigt, dagtemperaturen er mellem 10 og 25 °C og luftfugtigheden er under 80%. I udendørs træværk må fugtigheden max være 18%, i vinduer og døre max 15%.
- Mal ikke i direkte sol, da produktet vil tørre for hurtigt, og resultatet vil blive stribet eller struktureret. Derudover vil produkterne heller ikke kunne nå at trænge ordentligt ind i overfladen.
- For at være på den sikre side er det en god idé at bruge en vejrstation, som måler temperatur og luftfugtighed. Fugtighed i selve træet kan måles meget præcist med en fugtighedsmåler.
- I efteråret er der ofte kun få timer midt på dagen, hvor vejrforholdene er optimale for udendørs malerarbejde. Duggen sidder nemlig på overfladerne til langt op af formiddagen og falder igen allerede hen på eftermiddagen.
- Med lave temperaturer, høj luftfugtighed og dug på de kolde overflader, kan det ikke anbefales at male udendørs.

Værktøj og påføring

Rulle eller pensel?

Transparent træbeskyttelse skal som hovedregel påføres med pensel for at få et ensartet resultat. Ved dækkende træbeskyttelse er der flere muligheder, som dog afhænger af det aktuelle projekt. På ru træværk kan både rulle og pensel anvendes. På glat træværk anbefales pensel eller kortluvet rulle.

Lagtykkelse

Uanset hvilket produkt du vælger, skal træværket have mindst to gange træbeskyttelse for at opnå en god lagtykkelse. Endetræ og særligt udsatte overflader skal altid have et ekstra lag. Lagtykkelsen har betydning for, hvor godt træet er beskyttet og hvor flot resultat bliver.



Gode råd omkring dit træværk



Gå træværket efter en gang om året. Den bedste forudsætning for et smukt og sundt træværk er at gennemgå det en gang om året og udbedre skader med det samme. Følg denne tjekliste og opnå et godt resultat.

• Vandfælder

Revner og sprækker skal udfyldes med kit/acryl-fugemasse for at undgå vandindtrængning.

• Vejrforhold

Syd- og vestvendt træværk er mere udsat for sol, regn og vind end andet træværk. Derfor skal det behandles oftere.

• Tagrender og nedløbsrør

Er tagrenden fyldt med snavs og blade, kan regnvandet løbe ovenud, ned ad facaden og ind i træværket. Rens derfor tagrender og nedløbsrør jævnligt.

• Råddent træ

Tjek for råd ved at stikke en skruetrækker eller en håndspartel ind i træet. Hvis træet er blødt og smuldrer, er det råddent og skal udskiftes.

• Korrekt konstruktion

Det er vigtigt, at trækonstruktionen er korrekt. Regnvand skal ledes væk fra træet. En løsning kan være at etablere drypnæser eller zinkhætter.

• Linolie

Tidligere behandling med linolie kan gøre at træbeskyttelsen bobler op. Hvis man ønsker at behandle overfladen med træbeskyttelse skal linolien fjernes helt. Vi kan ikke garantere for resultatet på overflader, som tidligere er behandlet med linolie.





Avanceret teknologi til dansk vejr

Slow Release Protection

Optimal beskyttelse mod skimmel og belægning-er på overfladen opnås gennem Slow Release teknologien. Teknologien bevirker at de aktive stoffer, der beskytter filmen og dermed træet kun frigives, når det er nødvendigt dvs. ved fugtigt klima. Når klimaet er tørt vil de aktive stoffer ligge beskyttet i træbeskyttelsen. Slow Release teknologien beskytter derfor træværket intelligent – når vejret kræver det.

Slow Release teknologien findes i en række GORI produkter.

Quick Rain Protection

GORI træbeskyttelser med Quick Rain Protect gør det muligt at male også i ustadigt vejr. Træbeskyttelsen hæfter hurtigt til underlaget og er tør og regnfast efter kun 30 minutter (ved 23 °C) hvilket betyder, at du undgår den løber eller danner striber efter en regnbyge.

Påføres ved temperatur ned til 2°C

Den nye Quick Rain Protect teknologi forlænger træbeskyttelsessæsonen idet teknologien giver mulighed for at påføre træbeskyttelsen ned til 2 °C i overfladetemperatur. Det betyder, at du kan starte dine træbeskyttelsesprojekter tidligere på foråret og langt ind i efteråret. Dog må træets fugtighed stadig ikke overstige 18%.



Produktoversigt



GORI har et bredt udvalg af træbeskyttelse. Hvert produkt har sine helt unikke egenskaber.

 Træfacader, hegn mm.	 Træfacader, hegn mm.	 Facader af eksotisk træ	 Vinduer og døre	 Træterrasser og havemøbler
Dækkende  GORI Dækkende Træbeskyttelse 618	Transparent  GORI Transparent Træbeskyttelse 506	Transparent  GORI Transparent Træolie 111	Dækkende/Transparent  GORI Dækkende Træbeskyttelse 608	Dækkende/Transparent  GORI Transparent Træolie 307
 GORI Dækkende Træbeskyttelse 612	 GORI Transparent Træbeskyttelse 505	 GORI Transparent Træolie 109	 GORI Transparent Træolie 107	 GORI Transparent Træolie 303
 GORI Dækkende Træbeskyttelse 606	 GORI Transparent Træbeskyttelse 502	 GORI Transparent Træolie 107		 GORI Transparent Træolie 304
 GORI Dækkende Træbeskyttelse 605				 GORI Transparent Træolie 306



Følg GORI og se mere på GORI.dk



@gori_danmark



GORI Danmark



@detsigergori



goridk

GORI®

PPG Coatings Danmark A/S • Gladsaxevej 300 • 2860 Søborg • Danmark • www.gori.dk • Tlf: +45 39 57 93 00
GORI® er et registreret varemærke af PPG Coatings Danmark A/S. Copyright© PPG Coatings Danmark A/S

Varenr. 1410406 /0126



8 712699 610492